

Aristel

# 安立達

## 數位融合式IP-PBX網路交換機

安立達商務通訊系統



DKP61BW



# 新一代數位網路融合式交換機

安立達專業的研究開發團隊，結合了數位交換機的功能、可靠性以及IP技術，打造出一系列可靠的通訊系統，同時滿足您對語音通信及商業網路的多元需求，在全球化的競爭時代，提供您最快捷、最穩定及最完整的通訊服務平台。

## 產品特色

### 創新的IP數位交換機

- 提供多種的網路接取能力如SIP Trunk、ISDN、E1、GSM 2G/3G、PSTN等。
- 超強的IP彙接能力，結合傳統優良的交換機功能，清晰的語音品質，打造完美的通訊平台，滿足您企業發展的需求。

### 陪您企業一起成長的通訊系統

- 配合企業成長需要，彈性的擴充容量，陪伴您的企業一起成長。
- IP串櫃 (IP String Cabinet)，支援IP SIP Trunk 串櫃，整合串接企業各分部。

### 隨時隨地掌握商機

- 來電顯示功能，提供您最好的服務，掌握每一個商機。
- 訊息通知(Voicemail to E-mail)，支援分機被留言時，將留言音檔寄送至指定的電子信箱。
- 會議功能有效提昇企業效率。

### 多元美觀的終端話機

- 可彙接數位話機、類比單機、無線單機、DECT話機、IP-Phone、傳真設備。
- 行動分機，支援IP-Phone、3G-Phone、WIFI-Phone或Soft-Phone等網路電話。

## 我們的優勢

- 100%台灣設計及製造，品質可靠，專業技術值得您的信賴。
- 產品系列完整，滿足各行各業通訊需求。
- 產品相容性高，節省企業升級換機之成本。
- 前後版本相容，企業擴增，無服務維修之困擾。



# 話機功能一覽表

(※表示需要額外加購週邊配備)

- 數位式八段音量設定
- 九種響鈴頻率設定
- 個人分機鎖定
- 個人速撥設定
- 分機留言燈顯示
- 分機留言應答
- 分機自動代接
- 內線自動應答
- 啟動背景音樂
- 自動抓外線
- 末碼自動重撥功能
- 忙線駐留自動應答
- 分機忙線駐留
- 分機速撥操作
- 分群廣播功能
- 全體廣播功能
- 內/外線振鈴區別
- 分機跟隨設定

※全雙工免持聽筒對講

※免持聽筒監視功能

※門口機應答及開鎖

※7吋室內機監視功能

- 來電號碼顯示及轉送
- 日/夜間服務等級設定
- 環境監聽

※嬰兒房監聽

※保全環境監聽

※複線通話

※三方(多方)會議電話

- 單鍵操作功能
- 單鍵啟動廣播
- 單鍵應答廣播
- 32字元背光顯示幕
- 分機姓名設定
- 外線號碼顯示設定
- 電話簿功能
- 個人鬧鈴設定
- 簡易計算機功能



DKP81/83BW



DKP81/83BG



DKP61/63BW

DV96系統



## 節省企業通話費用

透過自動路由選擇 ( LCR/ARS ) 及網路通信，讓070網路電話、3G/GSM網內互打節費互相通聯節省通話費用。內建的VoIP卡、ISDN E1卡、GSM /3G卡，可完成各種通訊需求。

## 超強的彙接功能

內建的VoIP卡、ISDN E1卡、GSM/3G卡，可完成各種通訊需求。



DKP61/63BG



DKP51/53BW



IP-200

## IP PBX系列產品

DV28、DV38、DV62、DV96、IBS800。一系列完整的系統，滿足您企業成長的需求。更為您全球化的發展，提供VPN多點聯網、網內直撥、網外異地轉接功能。智慧型路由選擇，更為您節省龐大的通話成本，創造最大效益。

### 系統特殊功能

#### • 多元系統鈴聲

1. 外線響鈴
2. 內線響鈴
3. 門口機響鈴
4. 廣播前後奏

#### • 提昇通訊效率

自動總機、多方會談、通話轉接。

#### • 高效率隨身秘書

提供多樣化來話跟隨功能(分機跟隨、外線跟隨、外轉外)、個人鬧鈴提醒。

#### • 外部保留音樂

提供內部保留音樂及外部音源之接點。

#### • 融合埠設計

可自由選定數位話機、類比單機、無線單機、DECT話機、網路電話、傳真設備。

#### • 來電顯示功能

外線或內線來電均可顯示在有螢幕的專用話機及一般單機。除可轉送到其他的分機，亦可操作號碼查詢後，按重撥鍵即可自動回撥。

#### • 隨身碼功能

可依照使用需求，規劃國際電話、大哥大電話限撥，但可以使用個人密碼操作外線直撥。

#### • 彈性擴充架構

可配合企業成長需要，做增加內線、外線彈性的擴充。可節省不必要的換機成本。

#### • 門口機/繼電器/感測器

可控制門電鎖、偵煙器、防盜器，增加住戶或公司的安全。

#### • 群組接聽

可分別設定內外部廣播/內外部分群廣播。

#### • 分機碼及功能碼彈性設定

0-9 彈性皆可彈性設定，1-8 碼分機設定。

#### • 內建自動總機/語音信箱

可提供多項語音功能，例如自動應答、語音宣告、問候語...使電話轉接迅速確實，可執行總機、部門、雙語等群呼服務，也可電話留言，能掌握商機不漏接，更能提昇公司企業形象。

#### • 縱橫式長控模式

可依照各不同等級限制指定的分機撥打未經授權的外線號碼。

#### • SMDR

提供雙向通話通聯記錄，讓企業能有效掌控各分機的使用狀況。

#### • Call Park

系統提供10組外線 Call Park 駐留功能。

#### • 個人及系統簡碼速撥

提供個人及系統簡碼速撥，最大可達1000組，可彈性自由組合。

#### • 移動性強

支援Smart Phone手機，使手機變成系統內的一部分機。

#### • 功能優勢

結合Key Phone及IP Phone的各項功能，及內建自動總機及語音信箱功能。

#### • 電話漫遊

電話可在PSTN、GSM或IP間隨意切換，不漏接任何電話，提高生產力。

#### • 相容性

相容於安立達系列的話機設定及使用習慣，降低設備投資的成本。

#### • Windows版程式設定

能下載原有系統資料、上載經設定後的數據，順利及簡易的完成售後服務。

#### • 系統安全性


獨特的防盜撥及防駭客功能，安全性最佳。

#### • 便捷的系統管理

可透過網際網路遠端管理、軟體更新。管理成本效益最佳，降低維護成本。

#### • 其他特殊功能

歡迎逕洽各地區授權經銷商，保證可得到最滿意的服務。

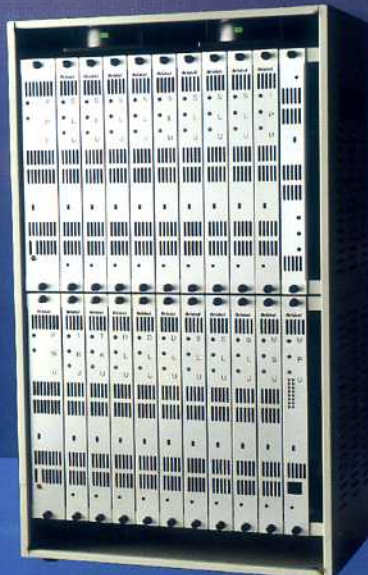

IBS800系統 (256)



IBS800系統  
DC48V 充電機(10A-50A)

系統規格表	IP PBX 標準容量					IP PBX 擴充卡					IP PBX 最大容量				
IP PBX 主機型號	DV28	DV38	DV62	DV96	IBS800	DV28	DV38	DV62	DV96	IBS800	DV28	DV38	DV62	DV96	IBS800
一般外線	4	4	4	0/4	0/8	4	4	4	4	8	8	12	16	32	96
IP外線	0	0	0	0	0	50	50	50	50	100	50	50	50	100	600
ISDN BRI/PRI	--	0	0	0	0	--	30(PRI)	30(PRI)	30(PRI)	30(PRI)	--	30(PRI)	30(PRI)	30(PRI)	90(PRI)
GSM 外線	--	0	0	0	--	--	2+2	2+2	2+2	--	--	12	16	16	--
數位式按鍵分機	8	4 8	16	4 16	0/16	8/12	8	16	16	16	20	4 24	32	4 128	1500
類比單機	0	4 0	0	12 0	0/16	1~8	2~8	2	2~16	16	8	24 4	2	126 2	1500
IP 話機	0	0	0	0	0	100	100	100	100	200	100	100	100	200	1200
多功能感測器	0	0	0	0	--	1	2	2	2	--	1	2	2	2	--
門口機	0	0	0	0	--	1	2	2	2	--	1	2	2	2	--
多功能繼電器	0	0	0	0	--	1	2	2	2	--	1	2	2	2	--
傳真監控	--	1	1	1	--	--	1	1	1	--	--	3	4	8	--
停電單機	--	1	1	1	0	--	1	1	1	4	--	3	4	8	48
計費介面	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
不斷電介面	1	1	1	1	選購	0	0	0	0	選購	1	1	1	2	1
記憶撥號	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	選購	選購	1000	1000	1000	5000	10000
來電顯示介面	0~4	0~4	0~4	0~4	0~8	1~4	1~4	1~4	1~4	1~8	8	12	16	32	96
客戶管理系統	選購	選購	選購	選購	選購										
DISA 語音信箱	選購	選購	選購	選購	選購	2	2/4	2-16	2-16	8/16	2	4	16	32	96
DECT 彙接能力	選購	選購	選購	選購	選購										
VOIP 彙接能力	選購	選購	選購	選購	選購										
機板帶電插拔	--	--	--	選購	標配										

電氣規格表	DV28	DV38	DV62	DV96	IBS800
主機尺寸 (mm WXDHX)	310X205X70	425X362X90	490X400X115	490X400X115	480X208X308
消耗功率	50W	65W	65W	140W	1200W
輸入電壓	110-240VAC + 10% - 15% 50/60Hz				DC.48V
備用電池	依客戶需求選購				

話機規格表	DKP50	DKP51	DKP53	DKP61B	DKP63B	DKP81	DKP83
智慧型功能鍵	25	25	25	8	8	30	30
32字元 LCD 顯示幕	--	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能
螢幕背光顯示	--	--	--	標準功能	標準功能	--	--
免持撥號功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能
免持對講功能	--	--	標準功能	--	標準功能	--	標準功能
數位音量調整	8段	8段	8段	8段	8段	8段	8段
計算機功能	--	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能
雙色三型態指示	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能	標準功能

註：所有話機均有兩色 W：白色 G：深灰色 B：背光螢幕（例：DKP51B；DKP53B；DKP81B；DKP83B）  
所有話機皆有耳機功能

授權經銷商



安立達股份有限公司  
 新北市三重區光復路一段82-8號5樓  
 E-mail : aristel@aristel.com.tw  
 http : //www.aristel.com.tw

